

Чем сеялка VITA лучше обычной?

Высокая урожайность

Шарнирное соединение секций катков и рамы копирует рельеф поля, что обеспечивает лучшее уплотнение семян.

Работает на любом рельефе

Изменена позиция шестерни привода: решена проблема, когда каток при малейшей неровности бьет в привод — каток отнесен назад на 7 сантиметров, и не соприкасается с приводом.

Меньше остановок для дозаправок

В 1,5 раза увеличен объем зернотуковых бункеров: позволяет загружать большие объемы посевного материала.

Не сломается в разгаре полевых работ

Усилены «проблемные» места: балка, дышло, подножка.

Посев на высокой скорости и на любых почвах

Модернизированный двухдисковый сошник: диски смещены относительно друг друга на 6 мм. Это снижает тяговое усилие и увеличивает ресурс сошника. Двухдисковые сошники хорошо работают на любых почвах, не забиваются и не залипают, индивидуально копируют рельеф.

Всходы после посева сеялкой VITA СЗП-3,6А,
Алтайский край, Рубцовский район, с. Мамонтово,
ООО «Мамонтовское»

**Ваш результат —
ровные дружные всходы
при минимальных затратах
на посевную технику**

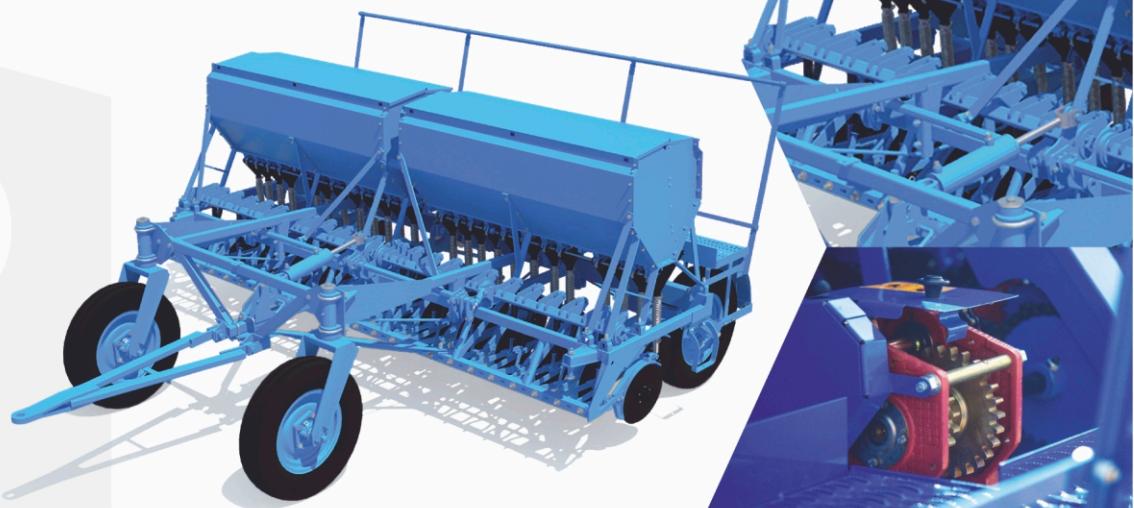
Сеялка зернотуковая прессовая

VITA


Гарантия — 2 года

 с момента подписания акта
ввода в эксплуатацию

**Приобретайте
технику АЛМАЗ:**

 через
РОСАГРОЛИЗИНГ


Зернотуковая прессовая сеялка VITA СЗП-3.6 — это современная сельскохозяйственная машина с высокими эксплуатационными возможностями, надежная и недорогая. Сеялка предназначена для рядового посева семян зерновых, зернобобовых культур с одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений.

Варианты комплектации сеялки:

- с опорно-приводными колесами (VITA СЗП-3.6А)
- с катками (VITA СЗП-3.6А-01)
- с узкорядным сошником

Преимущества


Модульная конструкция. Позволяет соединяться в посевной агрегат из трех сеялок (со сцепкой СГП-10.8, СП-11-Г, СП-11К), из четырех сеялок (со сцепкой СП-16К), что значительно увеличивает производительность.



Используется привычная и надежная регулировка нормы высева: два зубчатых редуктора, расположенных позади семенных ящиков.



Прочность, надежность и простота в обслуживании.



Доступная цена.



Агрегатируется с широко распространенными тракторами кл. 1.4 (МТЗ-80, МТЗ-82 и модификации, Беларус-921).

Технические характеристики

Показатели назначения	СЗП-3,6А
Производительность за 1 час основного времени (расчетная при 12 км/ч), га/час	4,32
Рабочая скорость движения на основных операциях, км/ч, не более	9-15
Рабочая ширина захвата, м	3,6
Ширина между ряддиями, см	15+1
Емкость бункера для семян, дм ³	638
Емкость бункера для удобрений, дм ³	426
Диаметр диска сошника, мм	350
Норма высева семян (минимальная — максимальная), кг/га	15-400
Норма высева удобрений (минимальная — максимальная), кг/га	50-250
Глубина заделки семян и удобрений (минимальная — максимальная), мм	30-80
Габаритные размеры в рабочем положении, мм:	
— длина	4155±100
— ширина	3660±100
— высота	1860±100
Масса	1640±3%
	1935±3%
СЗП 3,6А	СЗП 3,6А-01

Обращайтесь к официальному дилеру